INSTALLATION AUDI A4 A5 Q5 WITH ORIGINAL CONCERT / SYMPHONY RADIO

Tools: M5 8mm socket wrench, Pry tool, screwdriver

Original Console

Werkszustand

Pry open Dash panel

öffnen Sie die Armaturabdeckung mit dem Plastiköffner

Unplug the emergency light plug

Entfernen Sie den Warnblinkerstecker

Unplug the original A/C Sensor

Entfernen Sie den Klimastecker

Remove the Screws

Entfernen Sie die Schrauben

Unplug the LVDS Plug

Entfernen Sie den LVDS Stecker

Pry Open the A/C vent panel

Öffnen Sie die Klimaabdeckung

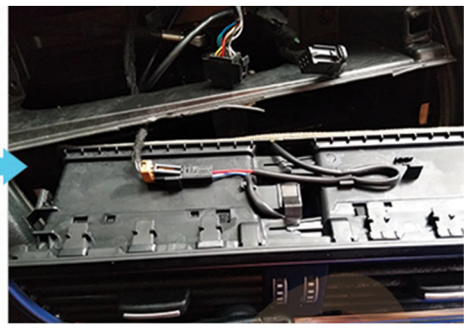

Unplug A/C Vent Sensor

Entfernen Sie den Klimastecker

Pry open A/C Frame

Entfernen Sie die Klimaabdeckung

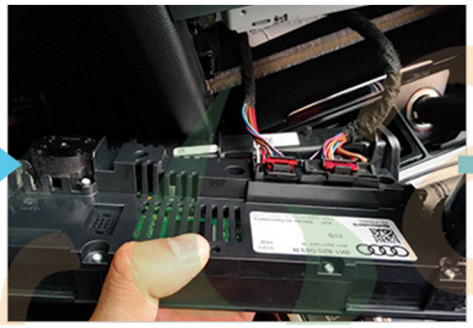

Unplug A/C frame connector

Entfernen Sie die Stecker an der Abdeckung

Remove the acrews of the CD Player

Entfernen Sie die Schrauben des CD Players

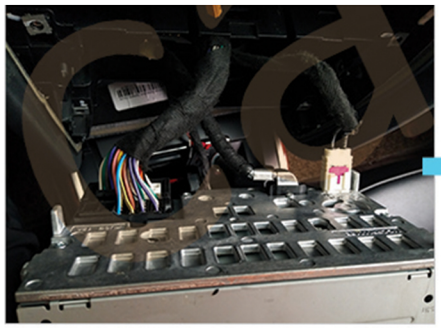

Remove the connectors of the CD Player

Stecker entfernen

Open side panel passenger side

Öffnen Sie die Seitenblende

remove the screws on the glove box

Entfernen Sie die Schrauben des Handschuhfaches

Remove the Screws
Entfernen Sie die Schrauben

Plug the connector with that of the car
Verbinden Sie den Stromkabel mit dem Stromstecker des original Radios

Plug the corresponding connector with LVDS port of the car
LVDS Kabel einstecken

Pry open the card holder
Entfernen Sie den Kartenhalter

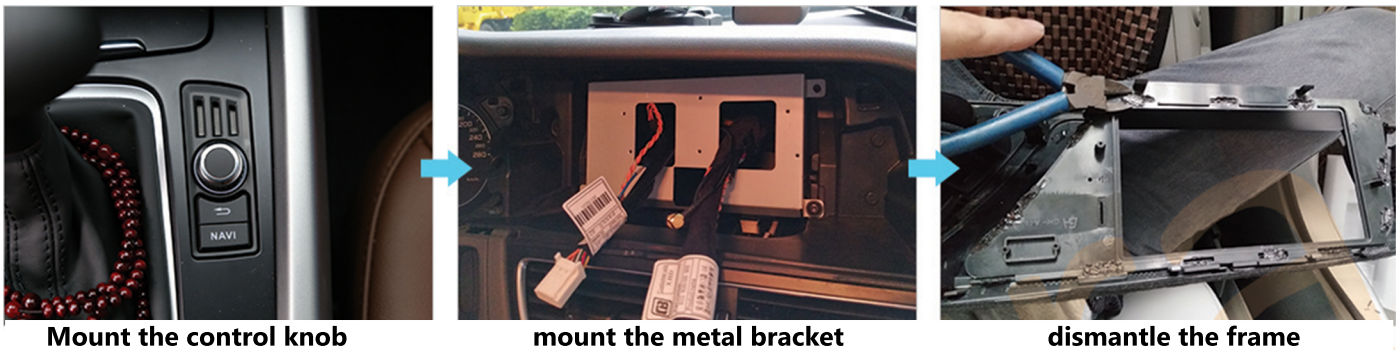

Mount the control knob
Montieren Sie den Controller

mount the metal bracket
Montieren Sie die Metallhalterung

dismantle the frame
Entfernen Sie die Display Blende

dismantle the frame of the original car display
Entfernen Sie die Display Blende

assemble the dash panel of the car
Richten Sie das Dash Panel aus

Fix the new plastic mount support and connect the emergency light connector
Befestigen Sie Plastikblende und stecken Sie den Warnblinkerstecker an

Plug the two connectors to the new display and mount it
Stecken Sie die beiden Stecker an das Display